



Technický list

FLOR natavovací pás
z SBS modifikovaného asfaltu
proti prorůstání

VEDAFLOOR® WS-X **BLUE SPEED**® - modrozelený

Str. 1 z 3

Výrobce:

VEDAG GmbH s výrobnou v:

Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg-Rheinsheim

Certifikace VEDAG GmbH: podle EN ISO 9001 od 1995

Výrobek:

VEDAFLOOR® WS-X modrozelený je natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný proti prorůstání kořenů s bioaktivitou a polyesterovou vložkou nejvyšší kvality, vysoce modifikovaný. Na horní straně pásu je břidličný posyp v barvě modrozelené. Výrobní postup i dohled jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2000.

Vlastnosti:

- odolnost proti prorůstání kořenů prověřená dle směrnice FFL (Zkušební správa Versuchsanstalt für Gartenbau, Weihenstephan, 10.12. 1997)
- vysoká odolnost v přemostování trhlin
- trvalá flexibilita
- rychlé a bezpečné natavování vzhledem k úpravě spodní strany pásu profilováním v tzv. „BlueSpeed-Technologii“

Oblast použití:

VEDAFLOOR® WS-X modrozelený vrchní pás se používá jako ochrana proti prorůstání kořenů v systému VEDAFLOOR® Zelená střecha. Aplikuje se v min. dvouvrstevné hydroizolaci, kde má funkci ochrany proti prorůstání kořenů. Je určen především k extenzivnímu zatravnění střechy.

Způsob pokládky:

Zpracování pásu VEDAFLOOR® WS-X modrozelený se provádí standardním způsobem, plnoplošným natavováním pomocí plynového hořáku na podkladní vrstvu. Překrytí ve švech podélných i čelních 8 cm. Při použití VEDAFLOOR® WS-X modrozelený je možné provádět pokládku dalších součástí skladby později. (modrozelený břidličný posyp zabezpečuje dlouhodobou ochranu vůči UV záření).

Technický popis:

Krycí vrstva			FLOR – SBS modifikovaný asfalt
Vložka			polyesterová 250 g/m ²
Horní povrch			modrozelený posyp
Dolní povrch			zespodu profilovaný se spalitelnou fólií

Skladování:

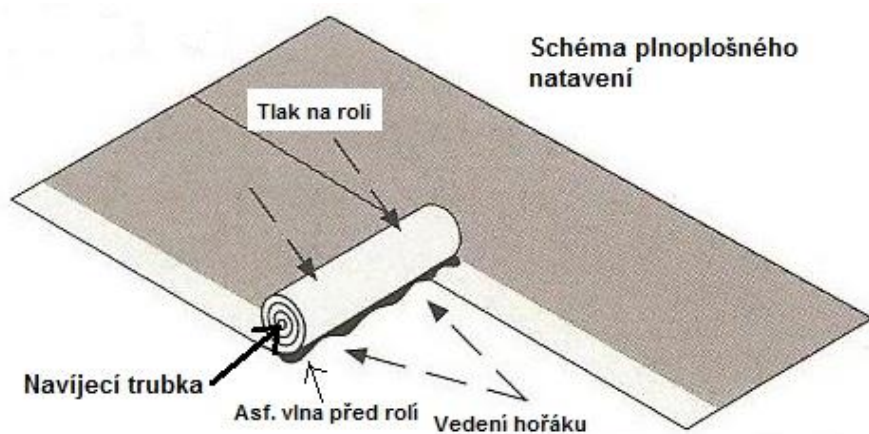
VEDAFLO[®] WS-X modrozelený se skladuje na stojato a chrání se před vlhkostí a vysokými teplotami. V chladných ročních obdobích se role dopravují na staveniště ze zatepleného meziskladu až bezprostředně před zpracováním.

Zpracování odpadu:

Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.. Jedná se o odpad č. 170302 - Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301.

Upozornění:

- V místě „T-styků“ se provádí seříznutí rohu 2. pásu v přesahu.

Plnoplošné natavování asfaltových pásů v technologii VEDAG

Natavování s navíjecí rolí



Variantní natavování s rozbalovačem rolí



VEDAFLO[®] WS-X BLUE SPEED[®] - modrozelený

Vlastnosti výrobku dle ČSN EN 13707

Vlastnosti dle ČSN EN 13707	zkušební postup	jednotka	výsledek
Zjevné vady	ČSN EN 1850 - 1	-	žádné nedostatky
Délka	ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 5,0
Šířka	ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 1,0
Přímost	ČSN EN 1848 - 1	mm/10m	≤ 20 splněno
Tloušťka	ČSN EN 1849 - 1	mm	5,2 ± 0,2
Vodotěsnost (metoda B)	ČSN EN 1928	kPa	≥ 200
Chování při vnějším požáru	ČSN EN 13501-5	-	Broof (t1) *
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	-	třída E
Propustnost vodní páry	ČSN EN 1931	-	μ = 20000
Tahové vlastnosti: maximální tahová síla podl/příč	ČSN EN 12311-1	N/50 mm	≥ 1000/1000**
Tahové vlastnosti: Protážení podl/příč	ČSN EN 12311-1	%	≥40/40**
Rozměrová stálost	ČSN EN 1107-1	%	≤ 0,5
Odolnost proti prorůstání kořínků	ČSN EN 13948	-	vyhovuje *
Ohebnost za nízkých teplot	ČSN EN 1109	°C	≤ - 36
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	ČSN EN 1110	°C	≥+120

Číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické změny jsou vyhrazeny. Je povinností zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro daný účel a zajistit si, aby měl k dispozici platnou verzi tohoto technického listu.

* systémově zkoušeno

** hodnota je udána s povolenou odchylkou 15%



Technický servis, sklady, prodej

ICOPAL VEDAG CZ, s. r. o.

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
 Tel.: 220 303 730 Fax: 220 303 740
 Technici: 602 230 681, 725 712 413, 602 611 931
 e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz
 Prodej, sklad Morava: Na Zákopě 2, 779 00 Olomouc - Chválkovice
 Tel. : 220 303 730 e-mail: vedag.olomouc@vedag.cz
 Prodejní sklad Litvínov: 436 70 Litvínov – Záluží 1
 Tel. : 476 166 163, Fax: 476 162 113 e-mail: vedag.litvinov@vedag.cz
 internet: www.vedag.cz