


Adepar[®] JS

Samolepící podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu určený především pro hydroizolační systémy nepochůzných plochých střech

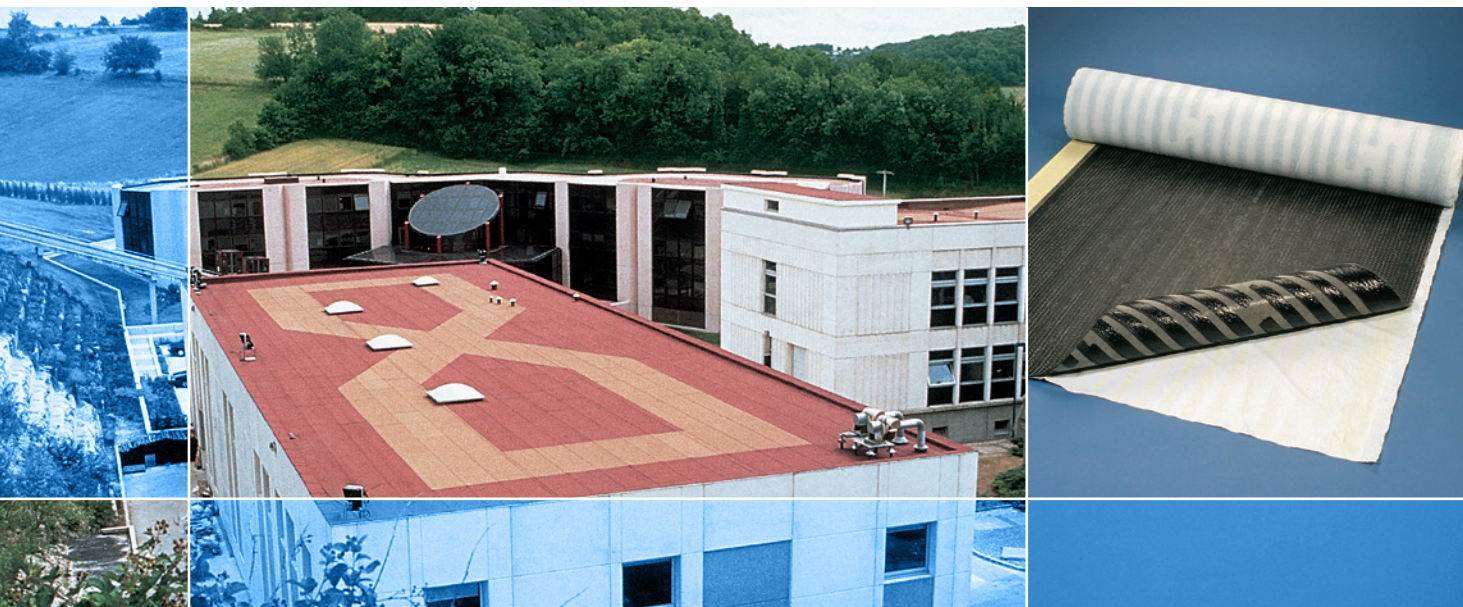

↑ Vysoká odolnost vůči tvorbě trhlin či průrazům díky použití SBS modifikovaného asfaltu

↑ Spolehlivá pokládka pomocí samolepících pruhů. Pokládka nevyžaduje použití hořáku, hořák bude používán pouze k provedení příčných spojů

Balení

Role: 10m x 1m Hmotnost: 36 kg

Hlavní použití

- Samolepící podkladní pás hydroizolačních systémů nepochůzných plochých střech.
- Vhodné použití do systémů: Parafor Solo GS + Adepar JS.

Popis

- o SBS modifikovaný asfalt.
- o Spřažená nosná vložka z netkané polyesteru a skelné rohože.
- o Vrchní povrch z makroperforované spalné fólie pro snadné natavení v přesazích samolepící pruhy kryté stahovací fólií.
- o Spodní povrch se samolepícími pruhy krytými stahovací fólií.
- o Tloušťka 2,7 mm.
- o Skladování: na stojato.

Vlastnosti

- o SBS pojivo v souladu s UEAtc směrnici. Finální výrobek (průměrné hodnoty):

- ▮ Maximální tahová síla: 500 x 350 N/50mm;
- ▮ Protažení: 25 x 30 %;
- ▮ Ohebnost za nízkých teplot: -25°C;
- ▮ Odolnost proti statickému zatížení: ≥ 15 kg;
- ▮ Odolnost proti dynamickému zatížení: ≥ 10 J;
- ▮ Odolnost proti protrhávání: ≥ 200N.

Použití

- o Jako spodní samolepící pás do dvouvrstevných hydroizolačních systémů nepochůzných plochých střech:

- ▮ Podklady: betonové a dřevěné podklady, staré hydroizolační vrstvy, polyuretany s nakaširovaným asfaltem, tepelné izolace z pěnových polystyrenů.

- ▮ Minimální sklon podkladu: 2%.

Doplňující informace

- o Technologický list Adepar JS.

Customs nomenclature

- o 68.07.10.19.0.00.0.P

Bezpečnostní informace

Asfaltový pás Adepar JS není klasifikován jako nebezpečný při použití uvedeném v tomto dokumentu.

