

č.

**G007-2**

verze: 1

**1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku: JCP sindle BB Basic**
**2 Zamýšlené/zamýšlená použití:**  
 a. Skládané střešní krytiny pro budovy  
 b. Skládané střešní krytiny pro budovy, stanovení reakce na oheň dle požárních předpisů

**3 Výrobce:**  
 Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,  
 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

**4 Systém/systémy POSV: vlastnosti uživatelských:**  
 systém 3, systém 4

**5 Harmonizovaná norma:** EN 544:2011


**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**  
 Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby 1486:  
 CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO – ROZWOJOWY  
 PRZEMYSŁU IZOLACJI BUDOWLANEJ  
 (systém 3, určené použití b.)

**6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Vlastnost
Tahové vlastnosti. nejmenší tahová síla (po šířce)	≥ 600 N/50 mm
Tahové vlastnosti. nejmenší tahová síla (po výšce)	≥ 400 N/50 mm
Odolnost proti protrhávání dřikem hřebíku	≥ 100 N/50 mm
Reakce na oheň	Třída E
Chování při vnějším požáru	B <sub>ROOF</sub> (t1)
Plošná hmotnost asfaltu	≥ 1300 g/m <sup>2</sup>
Mezní odchylky rozměrů (po šířce)	1000 ± 3 mm
Mezní odchylky rozměrů (po výšce)	333 ± 3 mm
Trvanlivost mechanických vlastností	vyhovuje
Trvalá vodotěsnost: odolnost proti stákání při zvýšené teplotě	≤ 2 mm
Přilnavost minerálního nebo břidličného posypu	≤ 2,5 g
Nasákavost	< 2 %

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

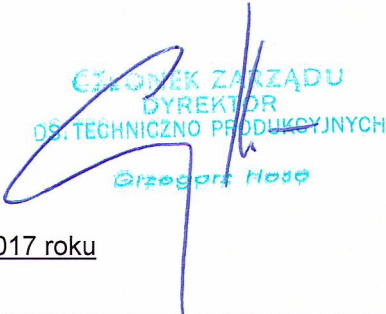

CELESTEK ZARZĄDU  
 DYREKTOR  
 DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH  
 Grzegorz Hołd

V Zduńska Wola, dne 20 februara 2017 roku