

Technický list

VEDAFIX WA Alu



Hliníková ukončovací lišta

VÝROBCE

Dovozce:

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

Výrobce:

BMI Flachdach GmbH
Geisfelder Straße 85-91
D-96050 Bamberg

POPIS VÝROBKU

Ukončovací hliníková lišta VEDAFIX WA Alu se používá pro systémové řešení detailů ukončení asfaltových pásů na prostupujících stěnách.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI VÝROBKU

- Univerzální použitelnost
- Nízká hmotnost
- Snadná a rychlá montáž
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí
- Recyklovatelnost
- Vyrobeno z hliníku

ZPŮSOB POKLÁDKY

Používá se jako ukončovací lišta pro systémové ukončení asfaltových pásů na podkladech z:

- Betonu
- Dřeva a materiálů na bázi dřeva
- Zdiva
- Plechu

Typ kotevních prvků je potřeba stanovit dle druhu podkladu.

Horní část lišty se dotěsni trvale pružným tmelem.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje v suchu, chladu, na místech chráněných před vlhkostí a teplem.


ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Výrobek je plně recyklovatelný. Dodržujte místní předpisy k likvidaci.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	Jednotka	Výsledek
Délka	m	2,50
Šířka	mm	58
Tloušťka	mm	1,2 – 1,6
Průměr otvoru	mm	8,1
Osová vzdálenost otvorů	mm	200

Vzdálenost otvorů:

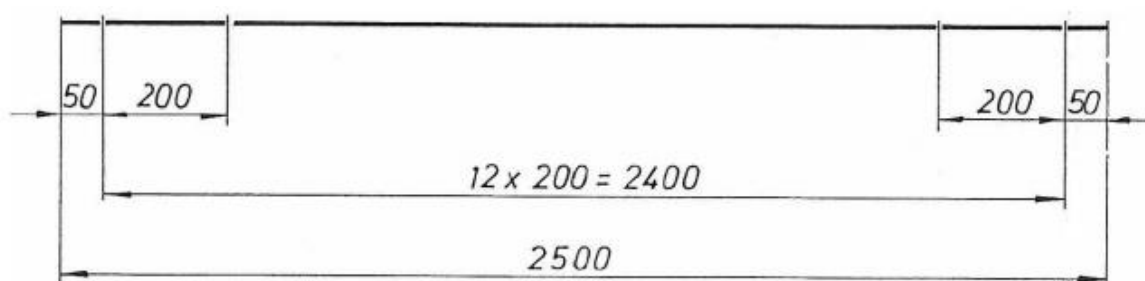

Řez lištou:

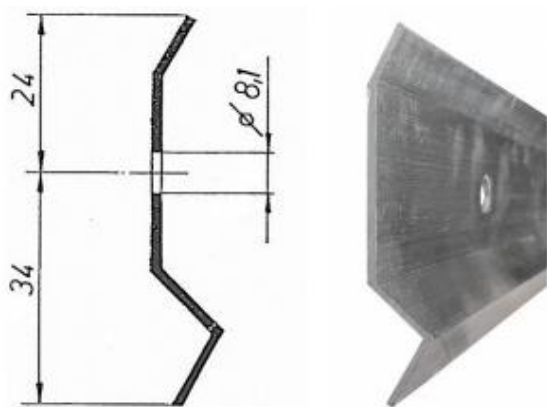

Číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Uvedené technické hodnoty jsou stanoveny v době výroby. Technické změny jsou vyhrazeny. Je povinností zpracovatele posoudit vhodnost produktu pro daný účel a zajistit si, aby měl k dispozici platnou verzi tohoto technického listu.