



Kvalita a dlouhodobá životnost

PARADIENE

Pásky z SBS modifikovaného asfaltu s vyztuženou vložkou

POPIS

Pásky typu PARADIENE jsou pásky z SBS modifikovaného asfaltu s různými typy nosných vložek a mechanickou odolností. Spodní povrch pásů PARADIENE je opatřen jemnozrnným pískem nebo separační PE fólií. Horní povrch je opatřen jemnozrnným pískem, separační PE fólií nebo hrubozrnným posypem (keramický nebo břidličný).

HLAVNÍ POUŽITÍ

Pásky z SBS modifikovaného asfaltu PARADIENE lze použít jako vodotěsné izolace plochých střech na jakoukoliv nosnou (podkladní) konstrukci:

- trapézové plechy
- dřevěné bednění
- silikátové podklady

Doporučený sklon je minimálně 1°.

VLASTNOSTI

- vysoká odolnost vůči tvorbě trhlin či průrazům díky použití SBS modifikovaného asfaltu
- vynikající rozměrová stabilita díky vyztužené vložce z netkané skelné rohože
- široká škála barevných odstínů u vrchních pásů PARADIENE 40.1 GS

APLIKACE

Tyto pásky jsou zejména určeny pro dvouvrstvý hydroizolační systém nepochůzných nebo přetížených střech na všechny typy nosných konstrukcí.

PODKLADNÍ KONSTRUKCE

- lehčený beton:
dle patřičného certifikátu, vlhkost do 4% hm
- dřevo nebo desky na bázi dřeva
- kompozity
- ocel
- tepelně izolační desky





TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

TYP PÁSU	MAXIMÁLNÍ TAHOVÁ SÍLA (N/50 mm)		PROTAŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ (%)	
	podélná	příčná	podélné	příčné
PARADIENE FM	550	315	35	35
PARADIENE S VV	320	190	2,5	2,0
PARADIENE S R3	550	315	35	35
PARADIENE 35 S R4	590	500	40	45
PARADIENE 40.1 GS	600	300	2,5	2,5

DRUHY ASFALTOVÝCH PÁSŮ PARADIENE

TYP PÁSU	TLOUŠŤKA (mm)	VÝZTUŽNÁ VLOŽKA	SPODNÍ POVRCH	HORNÍ POVRCH
PARADIENE FM	2,7	Netkaný polyester	Jemnozrnný písek	Separáční spalná fólie
PARADIENE S VV	2,7	Skleněná rohož	Jemnozrnný písek nebo separační spalná PE fólie	Separáční spalná fólie
PARADIENE S R3	2,7	Kombi vložka sklo + polyester		
PARADIENE 35 S R4	3,5	Netkaný polyester		
PARADIENE 40.1 GS	4,0 - 4,2	Skleněná rohož	Separáční spalná fólie	Hrubozrnný břidličný posyp nebo keramický granulát

ZÁKLADNÍ SYSTÉMY PARADIENE

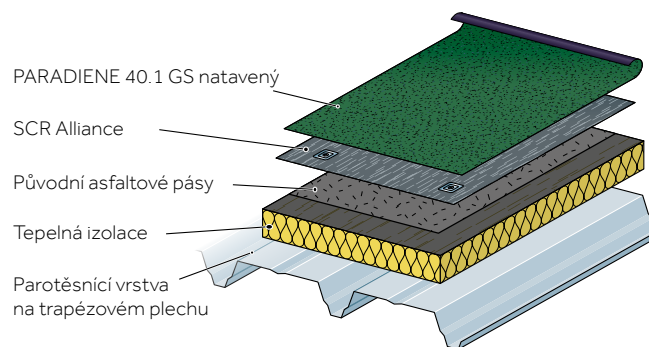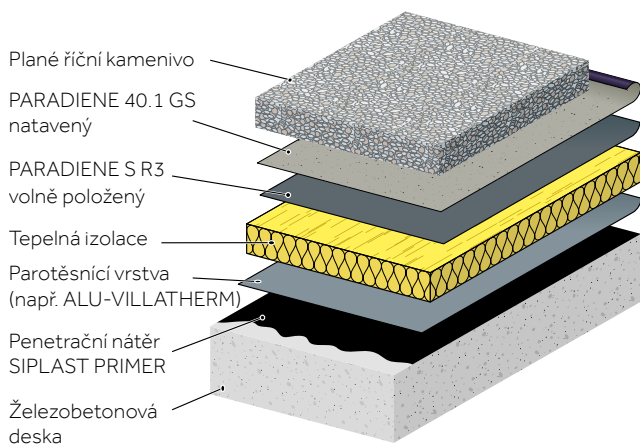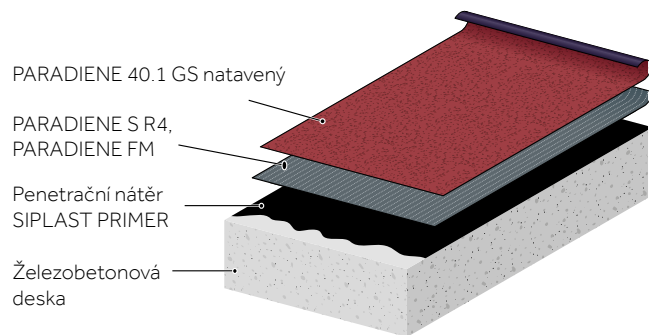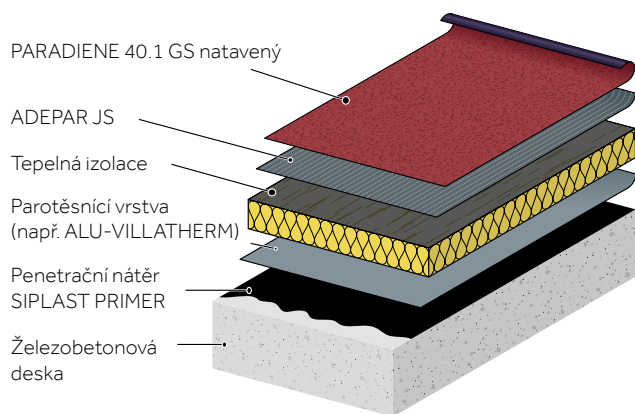



- Litvínov**
výrobní závod
a prodejní sklad
- Praha**
centrála
a výdejní sklad
- Olomouc**
výdejní sklad

Region Čechy

Regionální manažer

Lukáš Divíšek 724 050 812

Obchodní zástupci

Jan Píck 602 232 219
 Jiří Ševčík 724 295 025
 Michal Štoviček 724 258 509
 Ing. Pavel Vinohradský 724 258 521

Technická podpora

Ing. Josef Kubát 724 258 508
 Ing. Lukáš Vik 725 712 413
 Ing. Jan Vojtěchovský 724 258 503

Region Morava

Regionální manažer

Bc. Marek Tegze 724 258 522

Obchodní zástupci

Ing. Petr Sadila 724 216 923
 Milan Tisoň 602 429 164

Technická podpora

Ing. Michal Milták 602 502 191
 Ing. Aleš Stráňava 724 258 502

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point
 Prosecká 855/68
 190 00 Praha 9
 T: 266 770 111
 E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com

Společnost BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 128 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 165 let zkušeností. Více než 9500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wiener a Wolfin. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně.

Další informace naleznete na www.bmigroup.com.